

Trägaller för golv





Gallren täcker alla öppningar i golv med stilrent trä. Kungs trädaller för golv består av parallellt till varandra fixerade trälameller med mätten 12 x 21 mm. Gallret täcker öppningar med bredd från 100 mm till 400 mm och obegränsad längd. Om öppningen är längre än 1800 mm placeras flera galler efter varandra. Avståndet mellan lamellerna är cirka 9 mm. Den fria arean över gallerinsatsen är 63%.

Gallret finns i två typer:

- TGL som har längsgående lameller.
- TGT som har tvärgående lameller

Gallerinsatsen läggs antingen ner i öppningen på platsbyggt, längsgående upplag, eller i en fästram som beställs som tillbehör. Fästramar finns i typerna GG och IF och levereras som en enhet upp till 2500 mm. Till längre galler är de delade i två kortsidor och lämpligt antal långsidor. TGL kräver underliggande, tvärgående stöd på ett avstånd om ca 600 mm.

Gallerinsatsen tillverkas av valfritt träslag. Lamellerna i gallerinsatsen är fixerade i rätt läge med rör av anodiserad aluminium. Som standard är alla träytor behandlade med olja eller klarlack.

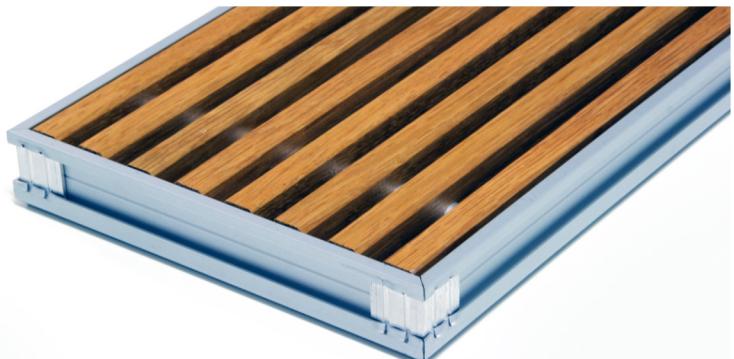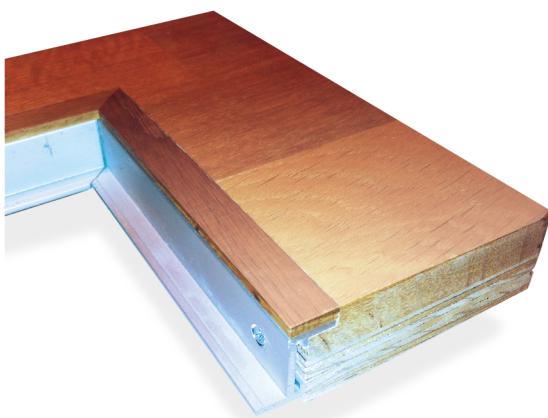

Tillägg



TVÄRGÅENDE



LÄNGSGÅENDE

(Kräver tvärstöd)



GERADE HÖRN



UTSÅGNING FÖR
PELARE




RULLBAR INSATS
(Tvärgående)

“40 års erfarenheter skapar helt nya möjligheter till lösningar”


TRÄ

||||| Trägaller

(mm)

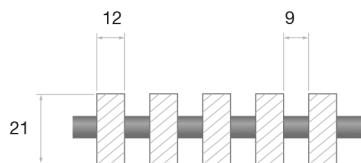


TGL



Längsgående galler kräver underliggande, tvärgående stöd

TGT




Tvärgående galler ger möjlighet för rullbara insatser




Ram

(mm)

GG



IF



Eller valfritt träslag




MÄTT

B: Bredd på gallret

L: Längd på gallret

D: Avståndet mellan lamellerna, (% öppen area)

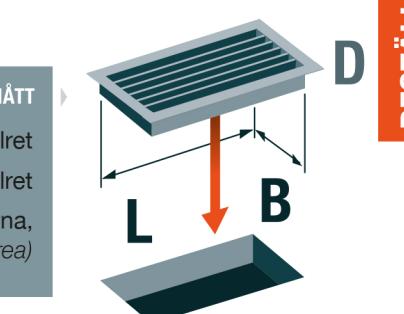

BESTÄLLNING D

D

B

SPECIFIKATION / FÖRESKRIFT

- Val av ram
- Tvärgående eller längsgående lameller
- Bredd x Längd (mm)
- Antal galler (st) eller löpmeter
- Ytbehandling
- Tillägg

EXEMPEL

- Kungs-galler typ Trägaller för golv, IF ram
- Längsgående
- 196 x 1798 mm
- Oljad bok


Trerister for gulv



Risten er beregnet for gulv, over radiatorer, nedfelt i installasjonsgolv, i butikk vinduer eller andre åpninger med bredde fra 100mm til 400mm og ubegrenset lengde. Kungs trerister for gulv kan leveres med eller uten ramme i valgfri tresort. Lamellinnsatsen kan leveres med langsgående eller tversgående lameller som er 21mm høye og 12mm brede..

- TGL: har langsgående lameller
- TGT: har tverrgående lameller

TGL krever underliggende tverrstøtte med avstand ca 600 mm.

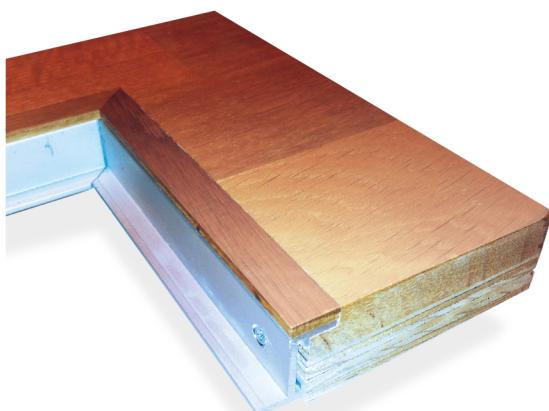

Gulvryst uten ramme legges direkte ned i tilpasset åpning der den skal brukes på langsgående lekter eller understøttelse. Alternativt kan gulvristen leveres med løs festeramme i to utgaver – GG med utenpåliggende flens – IF som felles ned i åpningen.

Festerammen kan leveres som en enhet opp til lengder på 2500mm. Ved lengder utover dette leveres festerammen som to kortsider og ubegrenset antall langsider.

Lamellinnsatsen kan leveres i en rekke tresorter som eik, bjørk, bok og valnøtt. Trelamellene er festet sammen med rør i anodisert aluminium. Som standard er alle treoverflater behandlet med olje eller lakk.



Tillegg




“ 40-års erfaring skaper muligheter for gode løsninger ”


TRE

||||| Trerister

(mm)

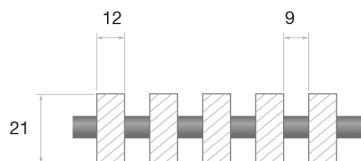


TGL



Langsgående lameller krever underliggende, tversgående støtte

TGT




Tverrgående lameller gir mulighet for rullbare lameller




Ramme

(mm)

GG



IF



Eller valgfritt treslag




MÅL

B: Bredde på ristern

L: Längde på risten

D: Avståndet mellom lamellene

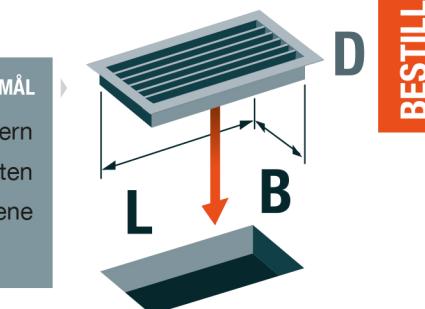

SPESIFIKASJON OG BESTILLING

- Valg av ramme og lamell
- Tverr- eller langsgående lameller
- Bredde x lengde (mål på risten/hullet) (mm)
- Antall rister eller løpemeter
- Ønsket overflatebehandling
- Tillegg

EKSEMPEL

- Kungs rist type ramme IF – type lamell bok
- Langsgående lameller
- Bredde 196mm x lengde 1798mm
- Overflate olje bok