

Aluminiumgaller Klick-in[©]



Gallren med snabb möjlighet till montering och demontering som består av en insatsdel samt två fästprofiler i ovankant och underkant. En eller flera gallerinsatser efter varandra monteras med ett handgrepp mellan de båda fästprofilernas invändiga diken och demonteras lika enkelt.

Om flera gallerinsatser monteras efter varandra kan bredden nästan anses oändlig. I standardsortimentet finns 2 fästprofiler samt 3 lamellprofiler beroende på installation och funktion.


Beroende på var gallret ska monteras tillverkas lamellinsatsen med lamellerna riktade uppåt eller nedåt för att hindra insyn.

Klick in gallren används främst för installation i vägg, men kan även användas som socklar, under trappor (förstärkta) och framför armaturer. Gallren kan även levereras med enbart insats utan fästprofiler, om dessa inbyggs på plats i vägg eller möbel.

Klick-in gallren finns att bland annat att beskåda som golvsockel på Moderna museet samt som vägginstallation i Waterfront building i Stockholm.

Fästprofilerna och gallerinsatserna tillverkas av strängpressade aluminiumprofiler. Som standard tillverkas gallret i naturanodiserat utförande eller pulverlackeras i önskad kulör (RAL/NCS). Gallret kan även anodiseras i annan kulör om så önskas.

Klick In- gallerinsatser kan monteras ovanpå varandra och kan på så vis till synes sömlöst täcka en hel vägg

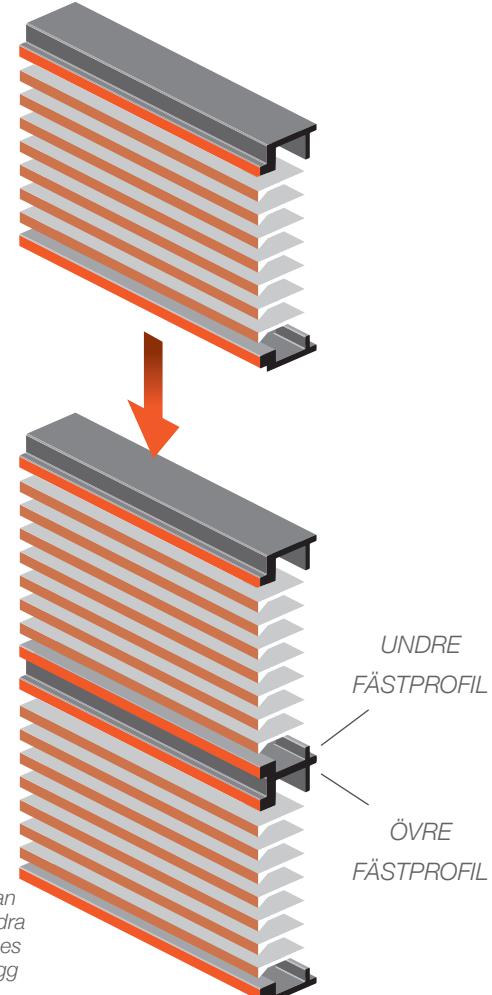

Tillägg

GERADE HÖRN



OÄNDLIG BREDD



OÄNDLIG HÖJD



FÖRSTRÄKTA AXLAR


“Vi har erfarenheter från tusentals anläggningar att leverera galler”

Lameller


Ram

(mm)


EM

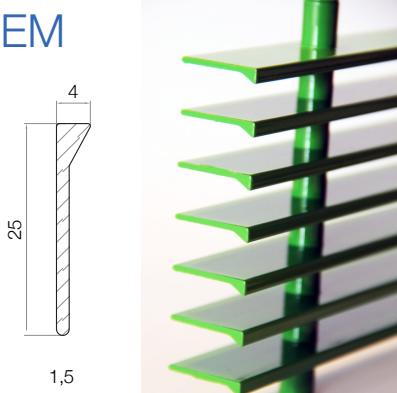

TL

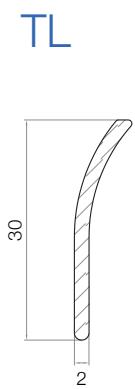

KLICK-IN

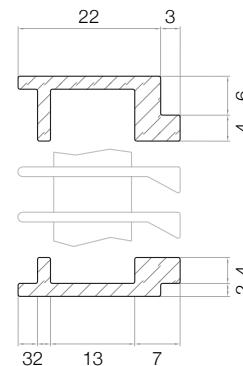

ÖVRE FÄSTPROFIL


EM-LAMELL

NEDRE FÄSTPROFIL

Funktion


(STEG FÖR STEG)

1.

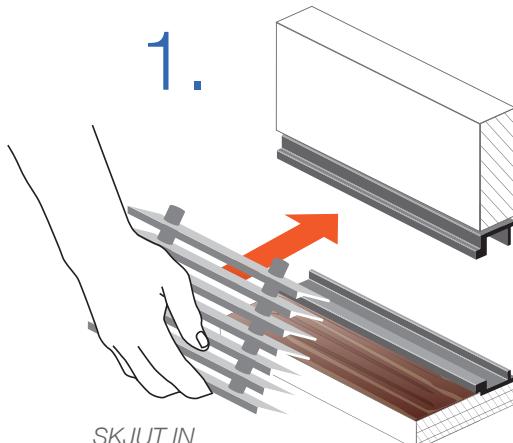


SKJUT IN

2.

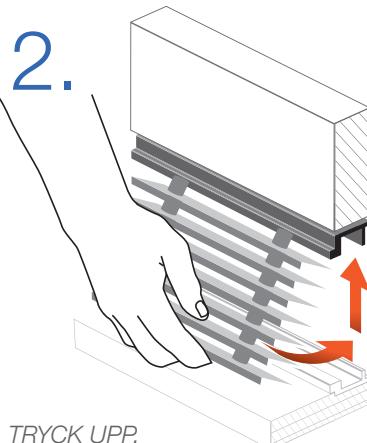TRYCK UPP,
FÄLL IN

3.

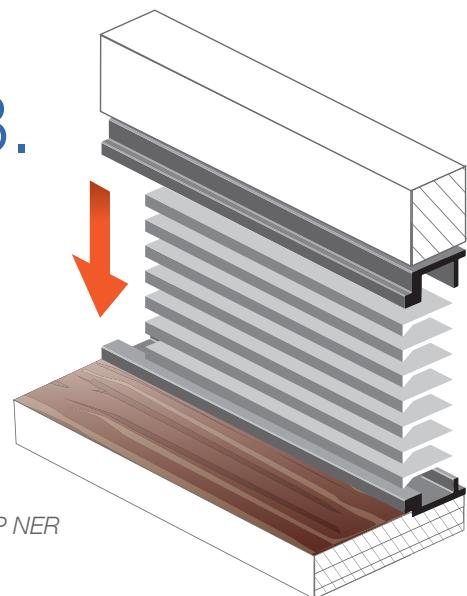

SLÄPP NER

BESTÄLLNING


SPECIFIKATION / FÖRESKRIFT

- Val av ram och lamell
- Bredd x Längd (mm)
- Antal galler (st) eller löpmeter (lpm)
- Ytbehandling (anodiserat eller pulverlackerat)
- Tillägg

EXEMPEL

- Kungs-galler typ Klick-in, EM-lamell
- 593 x 738 mm
- 43 st
- RAL 1023
- Tillägg: Förstärkta axlar

MÅTT

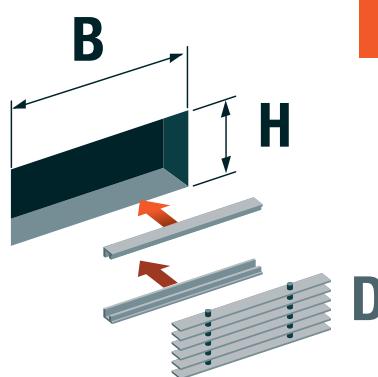B: Bredd på öppningen**H:** Höjd på öppningen**D:** Avståndet mellan lamellerna
normalt 8-20mm (% öppen area)

Aluminiumsrister Klick-in[©]



Klick-in risten gir mulighet for rask montering og demontering, og består av en innsatsdel samt festeprofil i over- og underkant. En eller flere ristinnsatser monteres enkelt etter hverandre med ett håndgrep.


Ved å montere flere ristinnsatser etter hverandre kan den totale bredden/lengden bli tilnærmet uendelig. I standardsortimentet inngår 2 festeprofiler og 3 ulike lamellprofiler avhengig av installasjon og funksjon.

Avhengig av om risten skal monteres opp eller ned på veggen leveres lamelliinnsatsene med lamellene rettet oppover eller nedover for å hindre innsyn.

Klick-in risten benyttes først og fremst for installasjon i vegg, men kan også brukes i sokler, under trappetrinn og foran armaturer og tekniske installasjoner. Risten kan også leveres kun som lamelliinnsats i tilfeller hvor festeprofiler er innbygget der risten skal monteres.

Klick-in risten er blant annet montert som gulvsokkel på Moderna Museet i Stockholm.

Festeprofilen og ristinnsatsen lages av strengpressede aluminiumsprofiler. Som standard leveres risten med natur-anodisert overflate, men kan også leveres pulverlakkert i valgfri farge (RAL/NCS). Alternativt kan risten leveres i anodisert i flere ulike farger.

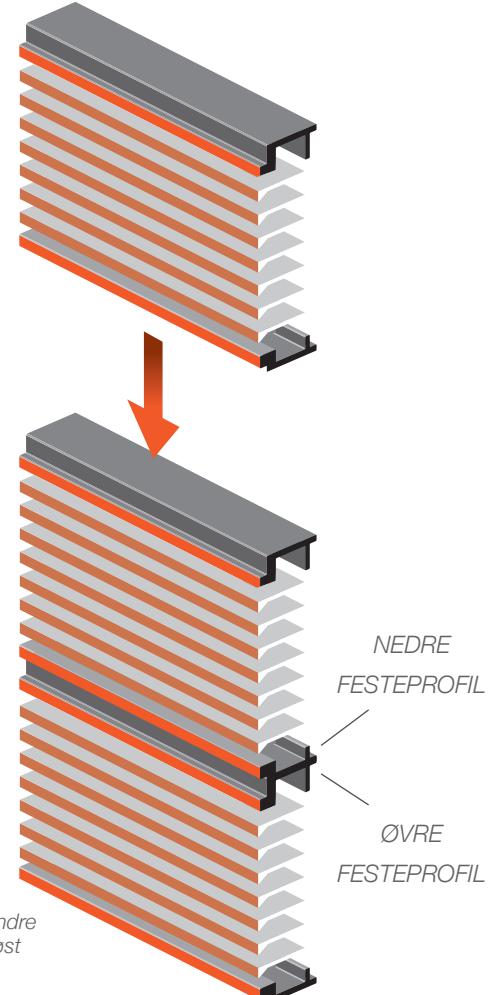

Tillegg

GJERDE HJØRNER




UENDELIG BREDD




“Vi har erfaring fra tusentalls prosjekter og leveranser”

Lameller

EM

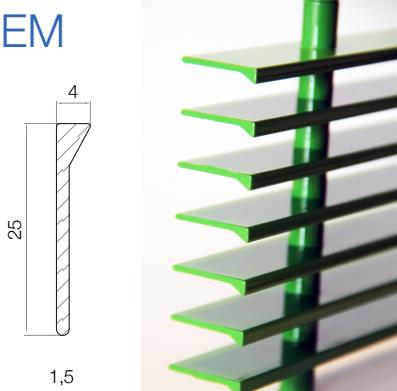

TL

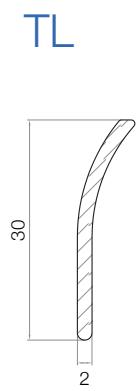


(mm)

Ramme

KLICK-IN

ØVRE FESTEPROFIL

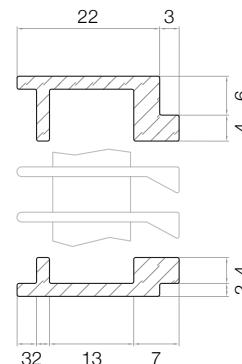


EM-LAMELL

UNDRE FESTEPROFIL

Funksjon


(STEG FOR STEG)

1.

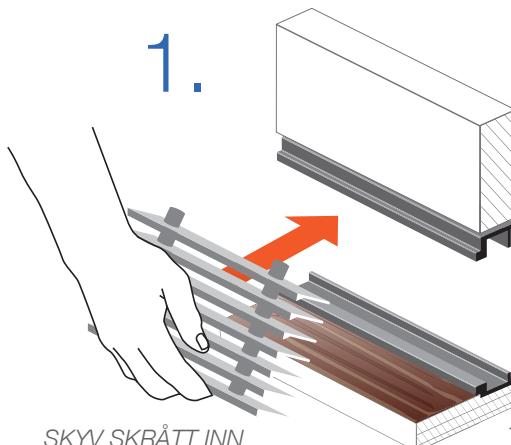


SKYV SKRÅTT INN

2.

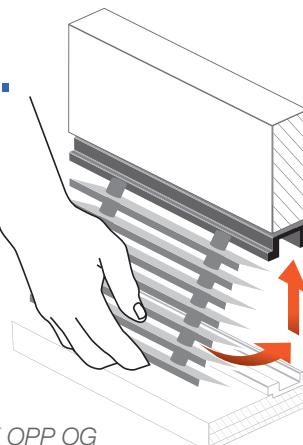TRYKK OPP OG
SKYV INN NEDE

3.

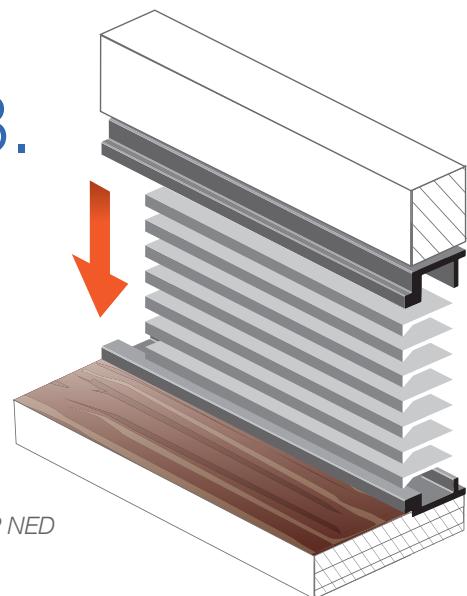

SLIPP NED


BESTILLING

MÅL

B: Åpningens lengde

H: Åpningens høyde

D: Avstand mellom lamellene

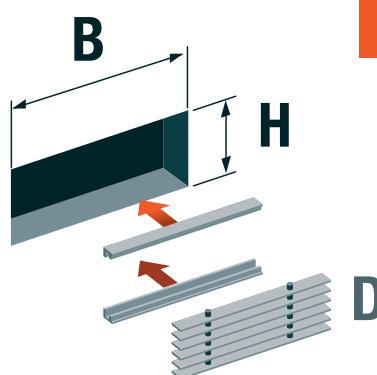

SPEISIFIKASJON OG BESTILLING

- Valg av ramme og lamell
- Bredde/høyde x lengde
- Antall rister eller løpemeter
- Overflatebehandling
- Tillegg

EKSEMPEL

- Kungs rist klick-in med EM lamell
- B= 155mm x L=933mm
- Antall 43 stk
- Farge RAL 1023
- Tillegg: forsterkede aksler